





Дисковые тормоза ГАЗ-2217 "Соболь" задний мост

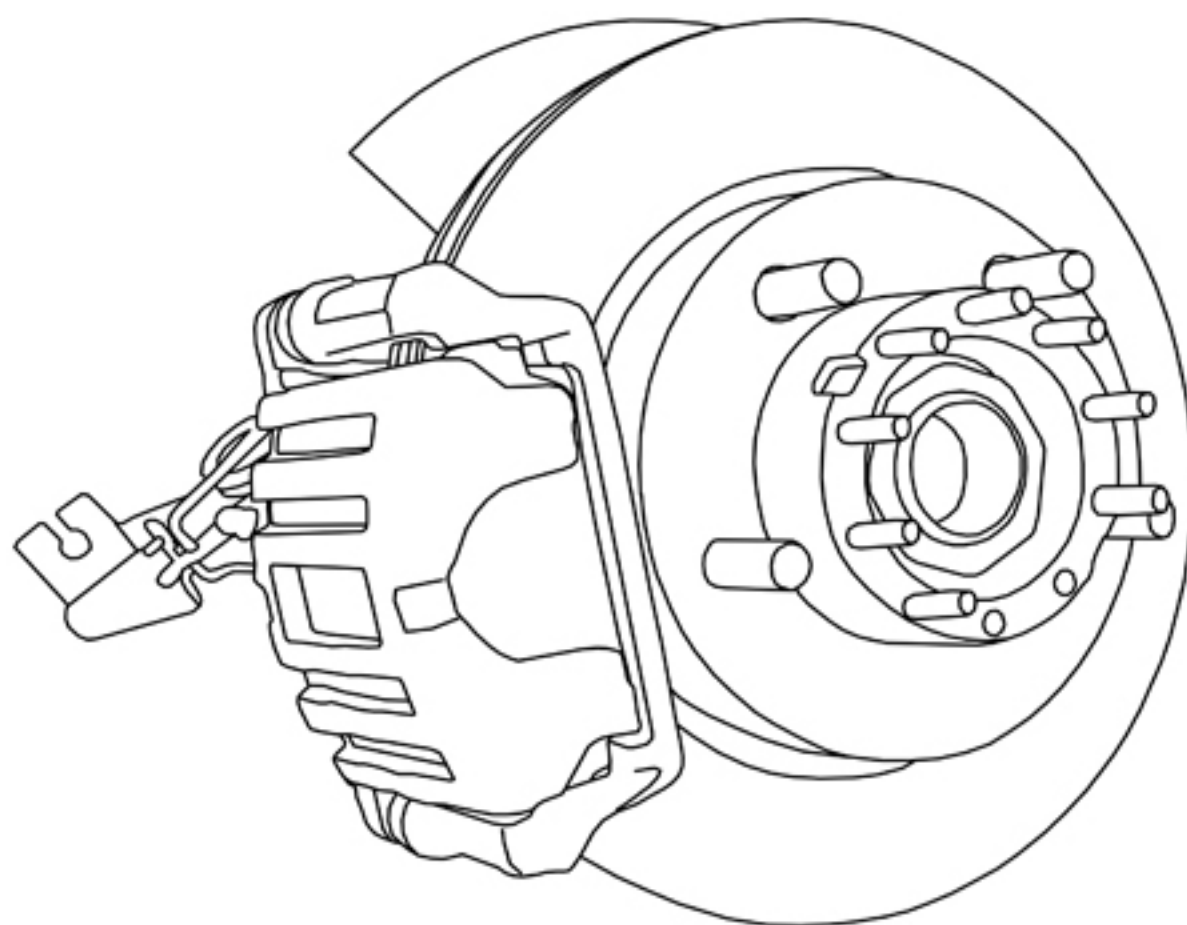

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

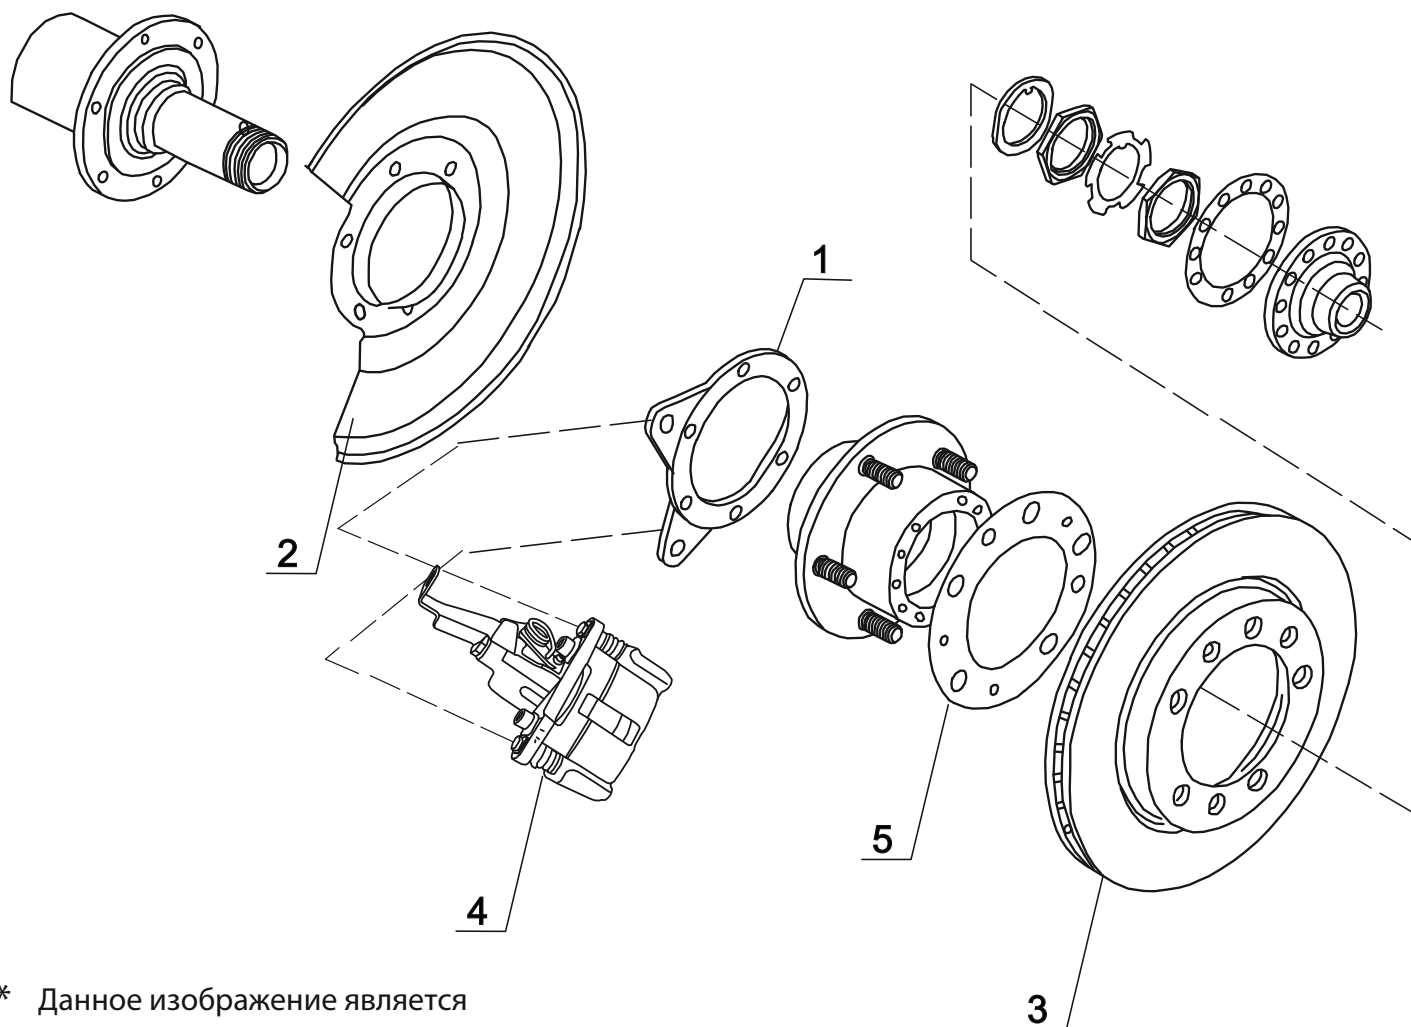


* Данное изображение является схемой. Внешний вид деталей может отличаться

Установка

1. Демонтируем тормоз в сборе согласно инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.
 2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на мосту.
 3. Устанавливаем 2)защитный щиток, затем прикладываем 1)кронштейн крепления суппорта и прикручиваем болтами 12x25.
 4. Устанавливаем ступицу в сборе.
 5. Устанавливаем 3)тормозной диск на ступицу, регулируя его 5)шайбами относительно суппорта, так чтобы диск не задевал скобу суппорта и закрепляем его винтами 10x20.
 6. Устанавливаем 4)суппорт (по сторонам, чтобы прокачной штуцер был сверху) с колодками на кронштейн.
 7. Устанавливаем кронштейн крепления шланга под гайку стремянки.
 8. Соединяем тормозной шланг с суппортом, а вторую часть шланга с тормозной трубкой, и затягиваем.
 9. Наденьте петлю троса на рычаг привода стояночного тормоза. Подтяните трос так, чтобы его петля прижалась к рычагу, но не тянула его.
 10. Регулируем натяжку тросов за счёт резьбы на тросах, используя кронштейн регулировки узла стояночного тормоза. Несколько раз проверяем равномерную натяжку тросов относительно рычагов привода стояночного тормоза. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне при перемещении рычага на 9-10 щелчков. При полностью опущенном рычаге не должно происходить прихватывание колес. Рекомендуем ставить автомобиль на стояночный тормоз, предварительно нажав на педаль тормоза.
 11. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
- P.S. Устанавливаем колеса и доброго пути.

Комплектация

1. Болт M12*25 с мелкой резьбой шаг 1.25 - 8 шт.
2. Болт M12x70x1,25 (стаб) - 4 шт;
3. Винт M10x20 - 6 шт;
4. Гайка тормозного шланга - 4 шт;
5. Гровер D 12 - 12 шт;
6. Диск тормозной УАЗ 3160 - 2 шт;
7. Жидкость тормозная "РОСА-4" 455г. - 1 шт;
8. Колодки тормозные передние бесшумные ГАЗ-3302 "Торнадо" - 1 к-т;
9. Комплект для установки заднего дискового тормоза ГАЗ-2217 Соболь (2 планшайбы+2 щитка) - 1 к-т;
10. Кронштейн крепления тормозного шланга Газель - 2 шт;
11. Рычаг промежуточный ручного тормоза - 1 шт;
12. Суппорт в сборе: за основу взяты суппорта передних дисковых тормозов ГАЗ (скоба и направляющие) 3302 и 2207;
13. Трос ручного тормоза задний левый - 2 шт.
14. Трубка тормозная 700 мм - 2 шт.
15. Шайба медная d10 - 4 шт.
16. Шайба регулировочная УАЗ тормозного диска "AUTOGUR73" - 4 шт.
17. Шайба фиксаторная - 2 шт.
18. Шланг тормозной УАЗ на задний дисковый тормоз под суппорт ГАЗ 340 мм - 2 шт.
19. Штуцер тормозного шланга - 2 шт.
20. Ящик под дисковые тормоза - 1 шт.

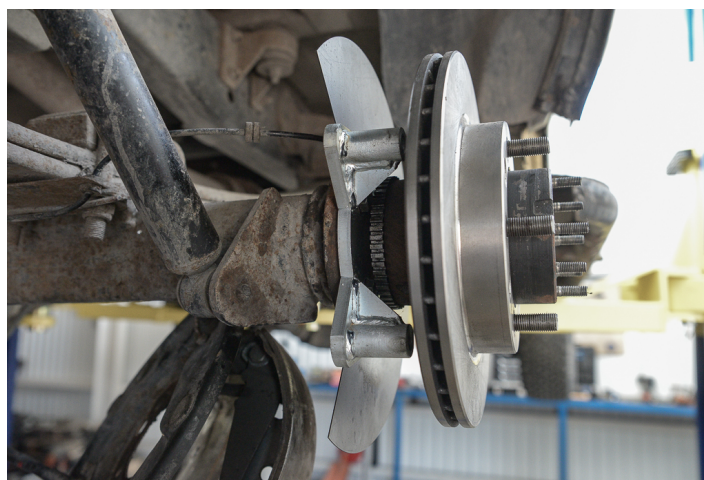

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию:

Перед выездом на дорогу общего пользования проверьте работоспособность установленной системы.

Перед полноценным использованием необходимо произвести притирку рабочих поверхностей (обкатку). Для этого необходимо разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч, произвести торможение до 30 км/ч, проехать до следующего торможения 2 минуты до охлаждения дисков и колодок, повторите так несколько раз. Избегайте резких и длительных торможений в течение 300 км во избежание перегрева трущихся поверхностей. Будьте внимательны в период обкатки. Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки 2 мм.

Гарантийное обязательство

На данное изделия предоставляется гарантия 6 месяцев со дня приобретения.

При покупке изделия требуйте заполнение гарантийного талона.

Без предъявления оригинала данного талона или неправильном его заполнении претензии не принимаются, замена или ремонт по гарантии не производится.

Гарантия распространяется на каждый выпущенный изготовителем комплект ДТ (тормозной механизм) с заводским дефектом при условиях:

1. Данный продукт был установлен правильно, с соблюдением инструкции.
2. Механические повреждения выявлены до начала эксплуатации или в процессе установки.
3. Повреждения не были вызваны транспортировкой и хранением.
4. При предъявлении правильно заполненного гарантийного талона, наличии кассового чека или других документов, подтверждающих покупку и дату покупки.

Не принимаются к рекламации тормозные диски, рабочие поверхности которых имеют пригары (посинения) в процессе эксплуатации.

Гарантия не распространяется на тормозные диски и колодки в случае их износа в следствие эксплуатации.

По гарантии денежных выплат не производится, а производится ремонт или замена бракованного изделия.

Данный комплект дисковых тормозов (тормозной механизм) имеет сертификат соответствия ДСАТ RU.OC132.AC0177, но он не гарантирует, что после установки на автомобиль данный комплект будет внесён в изменения ПТС ГИБДД вашего региона.